

OSTATECZNE LOGOTYPY, ICH USYTUOWANIE I RODZAJ OKREŚLA ZAMAWIAJĄCY





ławka
drewniana



Ral 6009

wiata typ1 elementy:

rura kwadratowa 50x50x2mm

blacha attyki wraz z rynną odwodnienia gr.2mm

blacha wypełniająca w dolnym pasie wiaty gr.3mm /powyżej wypełnienie szybami hart. gr.8mm

dach łukowy -tworzywo PET, PLEXI lub POLIWĘGLAN 1szt. /podział na min.4pola/


płaskowniki -mocowanie ławki 3szt.

ławka drewniana belki 30x50mm 8szt. + deska oparcie 20x100mm 1szt.



gabłota aluminiowa 1szt. /pozostałe wypełnienie szyba hartowana 8mm

elem. mocujące do podłoża 6szt. + fund. prefabrykowany

rzut 1 -wiata typ1

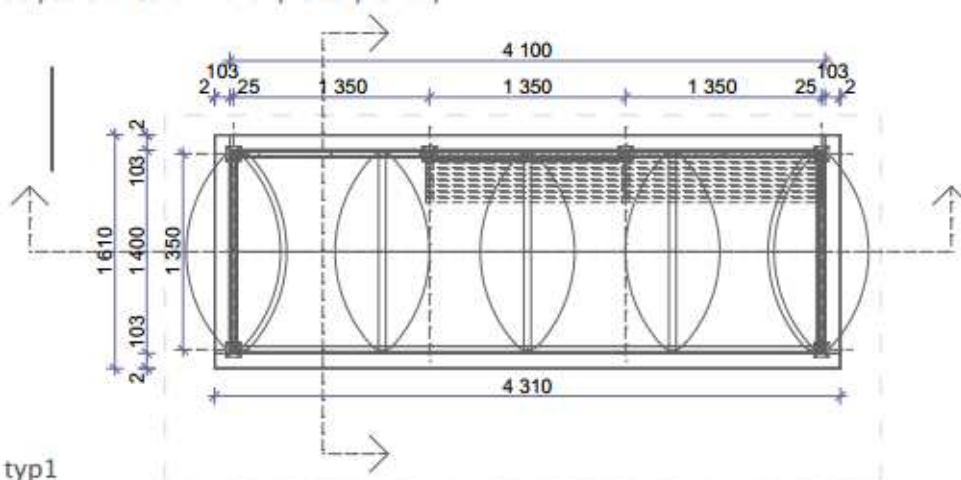



rzut 2 -wiata typ1

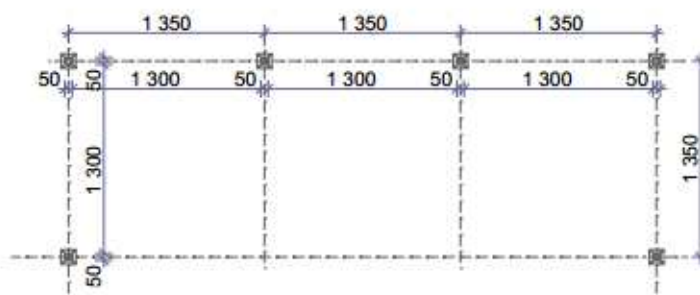
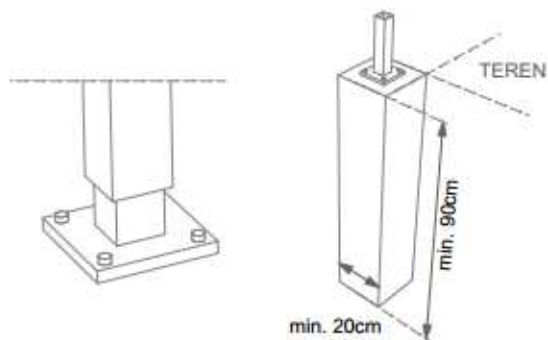
rozmieszczenie głównych
elem. nośnych pionowychzamocowanie do podłoża
poprzez fundament prefabrykowany


rzut 3 -wiata typ1


usytuowanie ławki

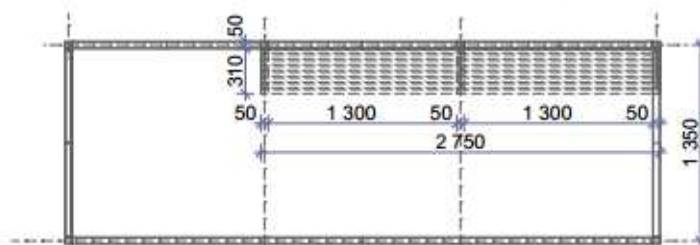


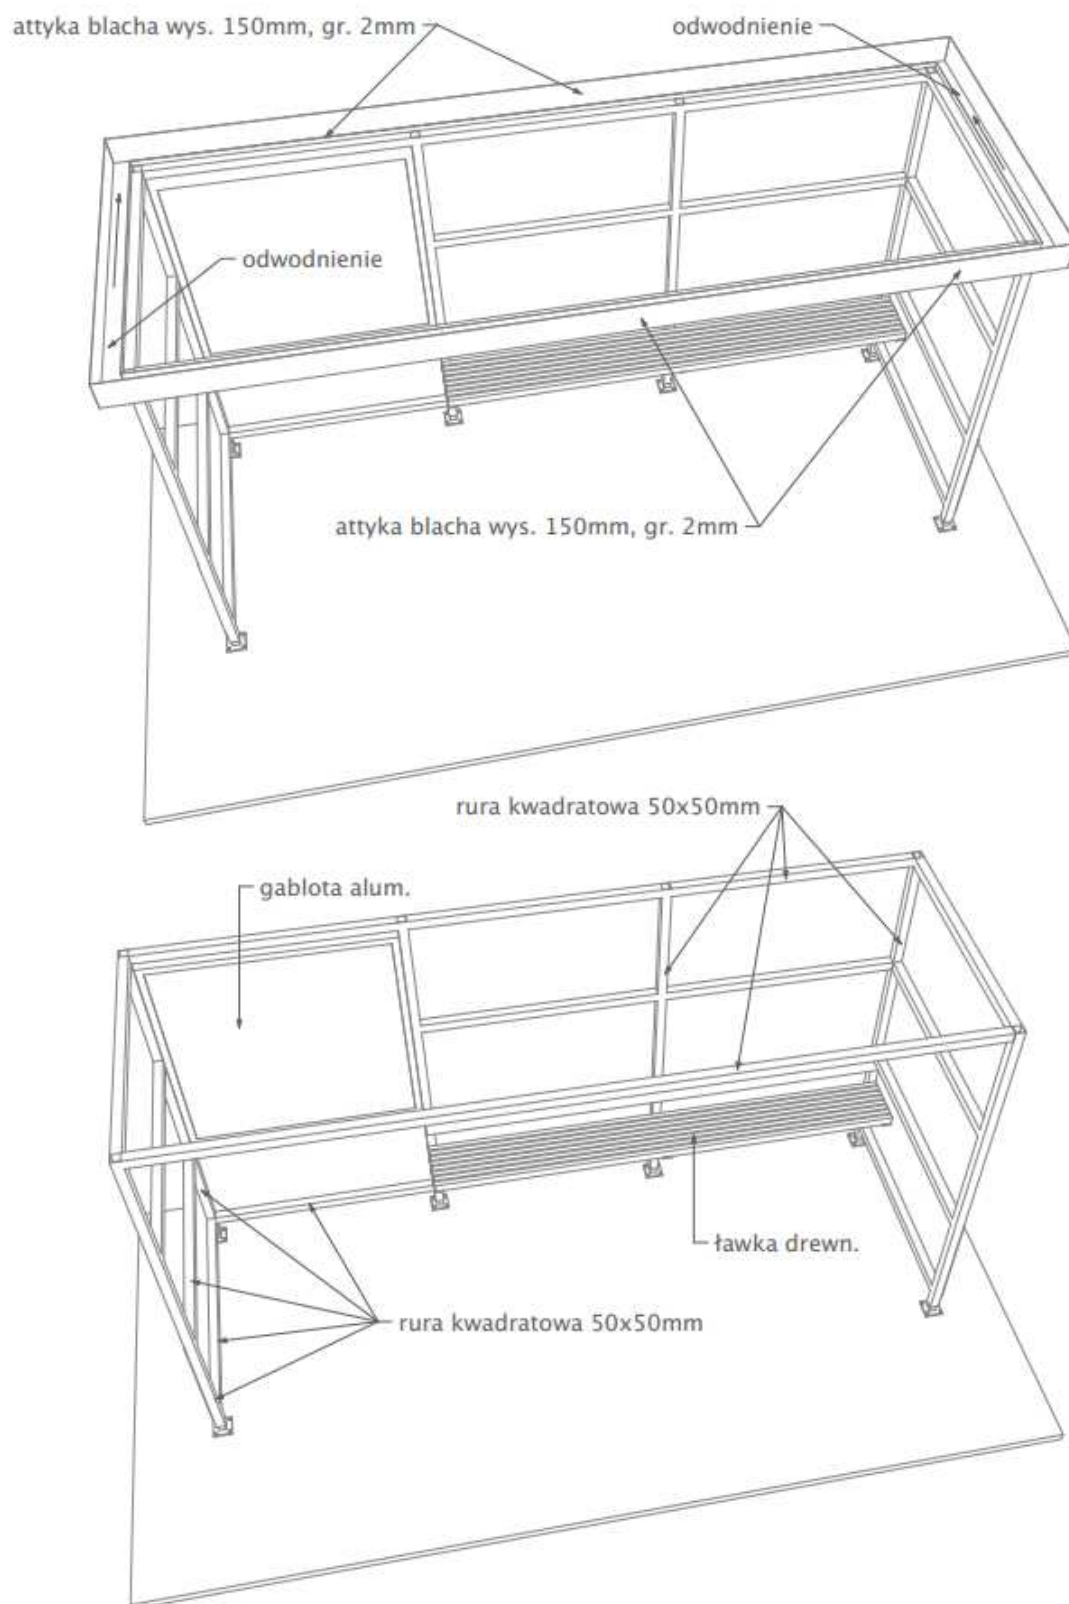

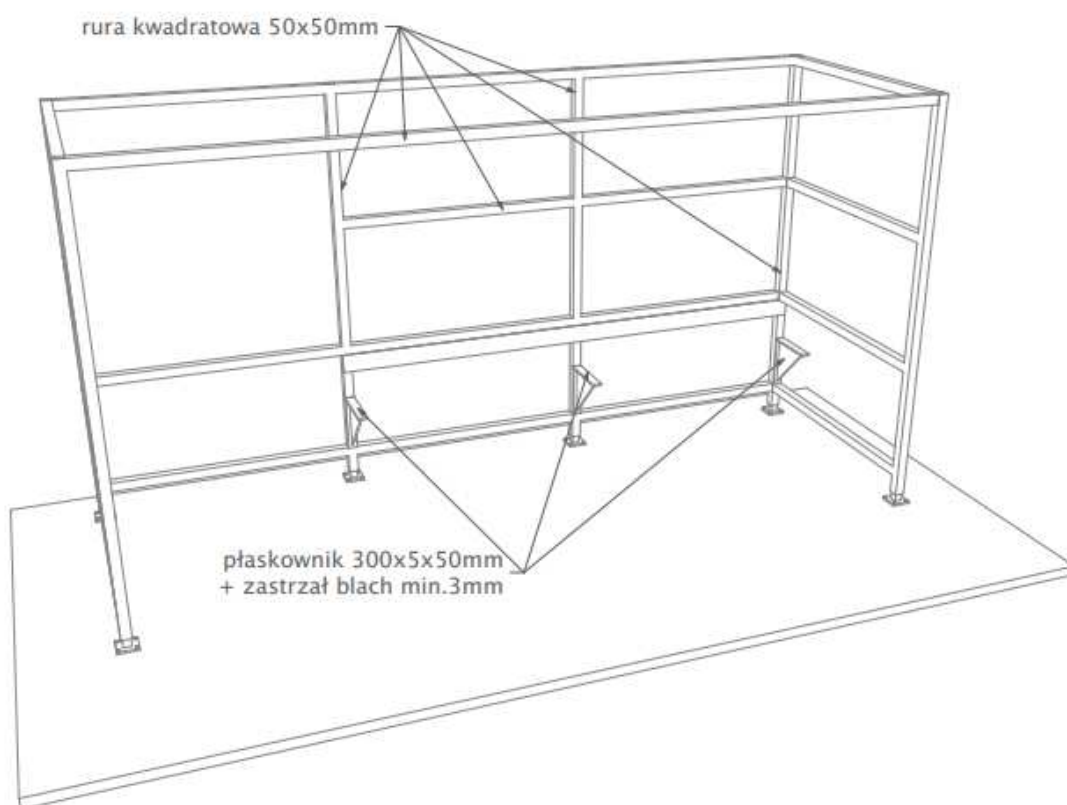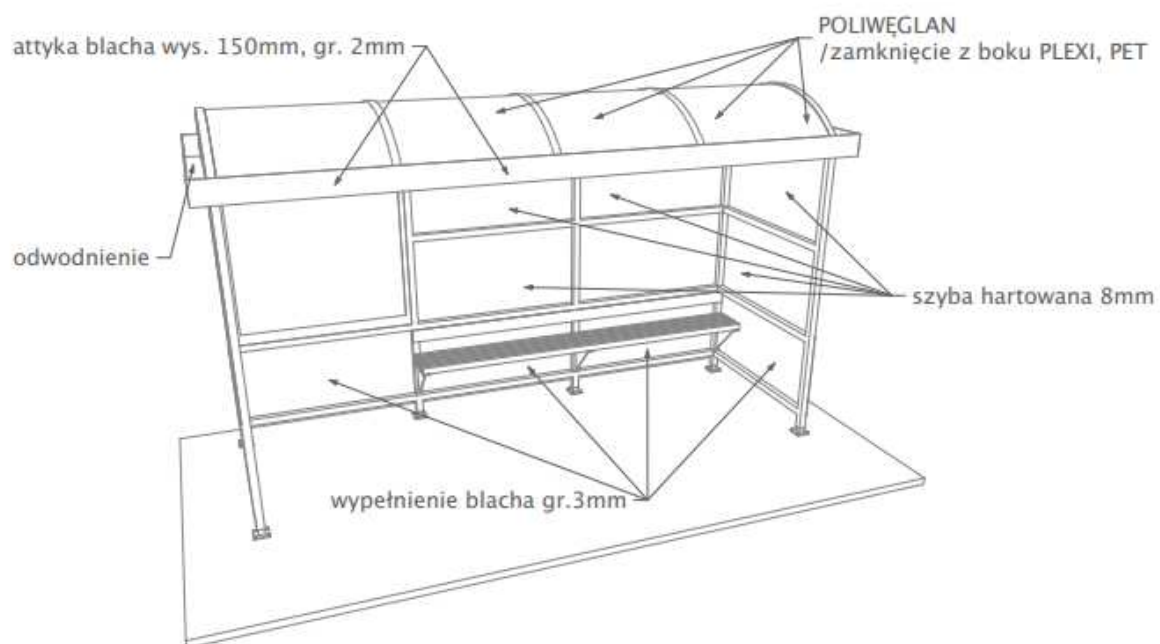

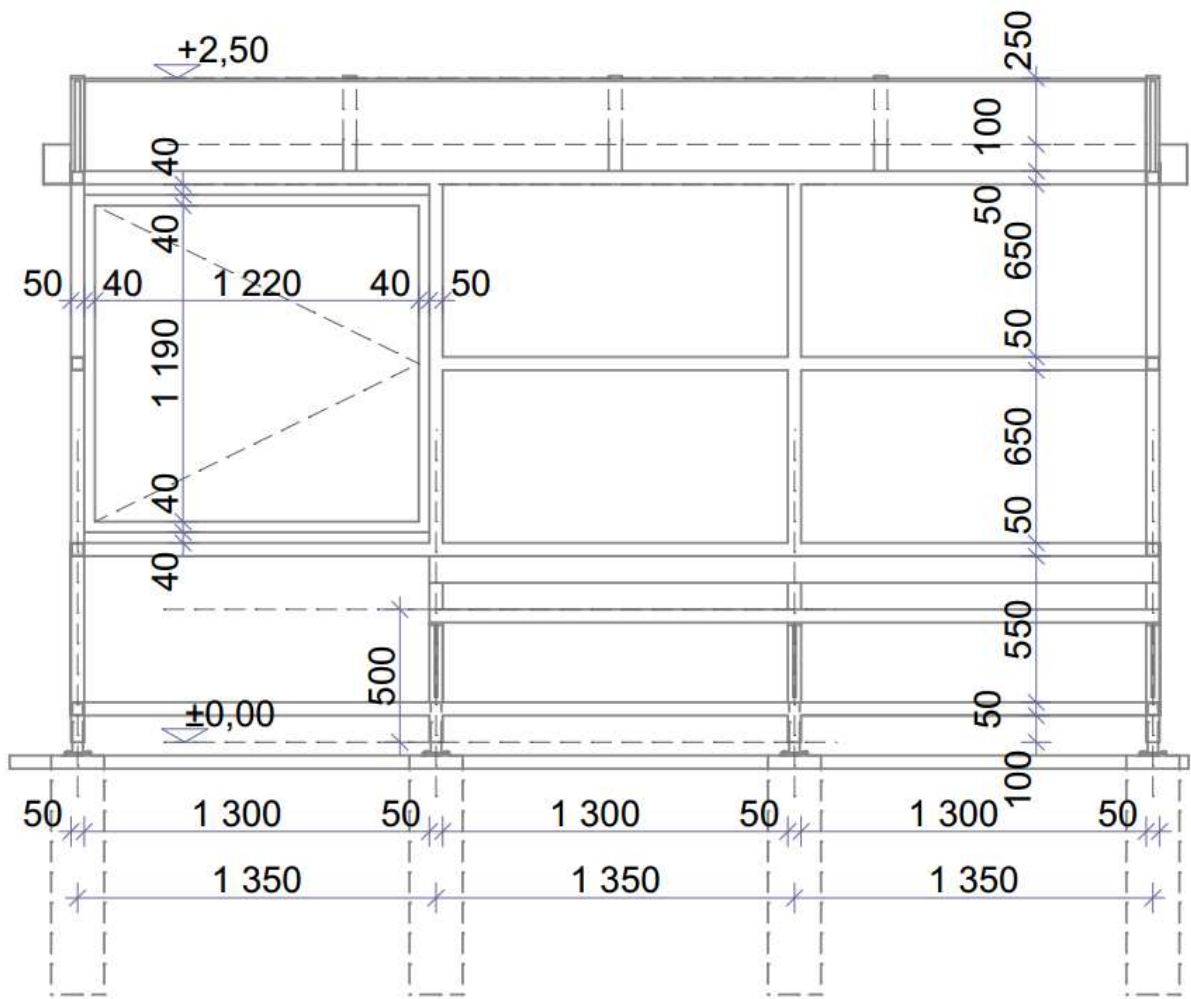

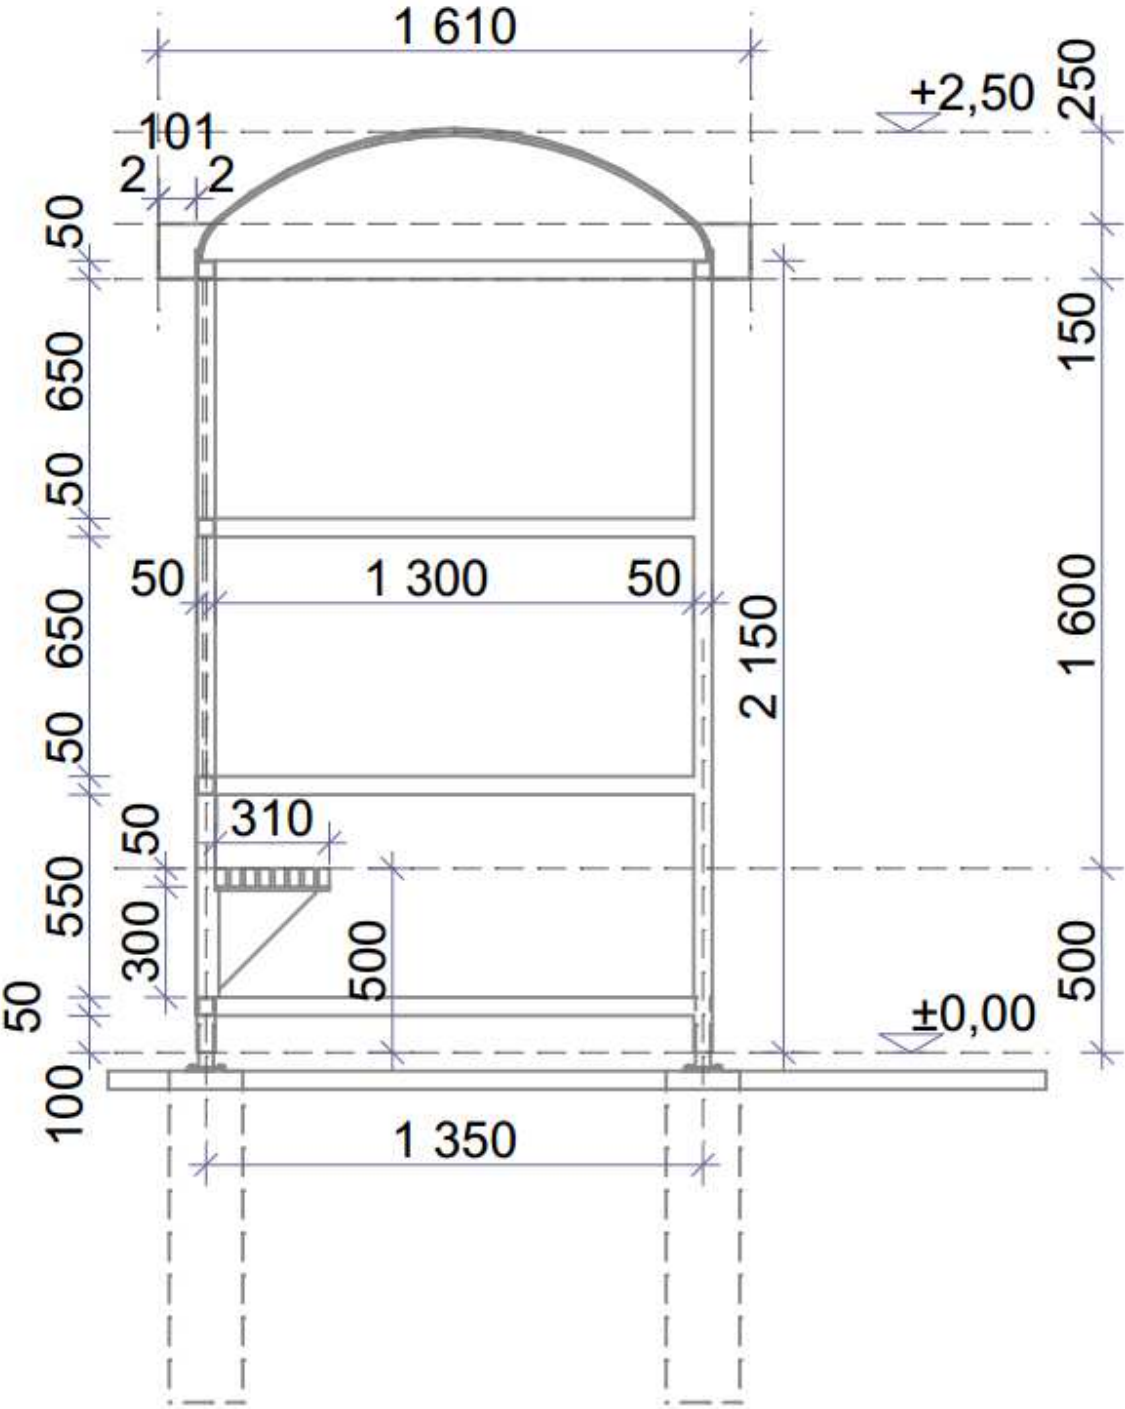

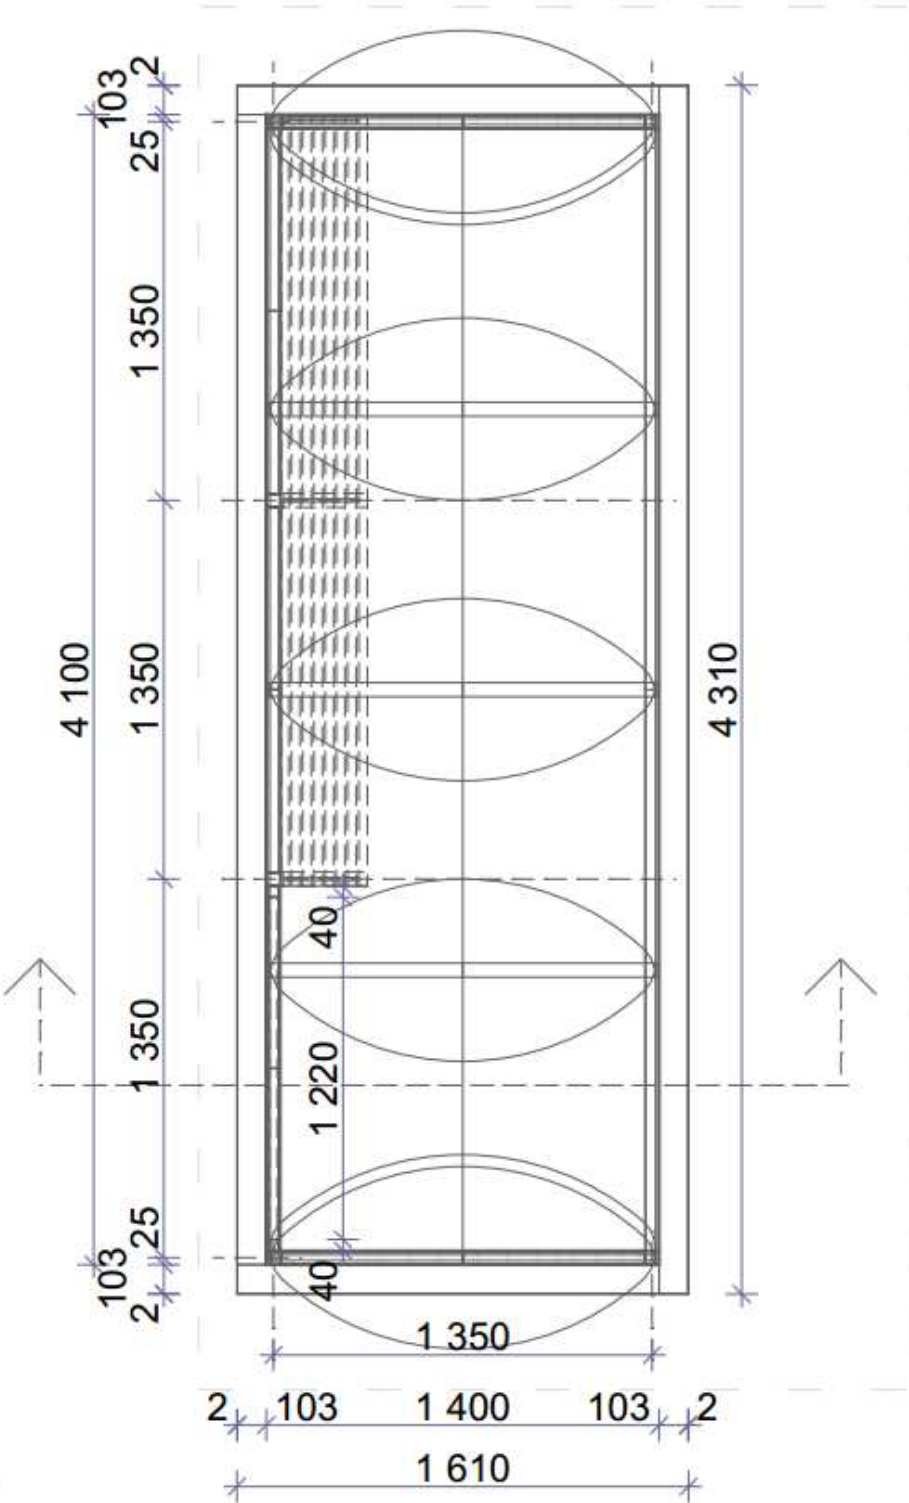

rzut 1 -wiata typ1