

OSTATECZNE LOGOTYPY, ICH USYTUOWANIE I RODZAJ OKREŚLA ZAMAWIAJĄCY





ławka
drewniana



Ral 6009

wiata typ2 elementy:

rura kwadratowa 50x50x2mm

blacha attyki wraz z rynną odwodnienia gr.2mm

blacha wypełniająca w dolnym pasie wiaty gr.3mm /powyżej wypełnienie szymbami hart. gr.8mm


dach łukowy -tworzywo PET, PLEXI lub POLIWĘGLAN 1szt. /podział na min.4poła/

płaskowniki -mocowanie ławki 3szt. + zastrzały przy konstr. dachu 2szt.


ławka drewniana belki 30x50mm 8szt. + deska oparcie 20x100mm 1szt.

gabłota aluminiowa 1szt. /pozostałe wypełnienie szyba hartowana 8mm


elem. mocujące do podłoża 6szt. + fund. prefabrykowany

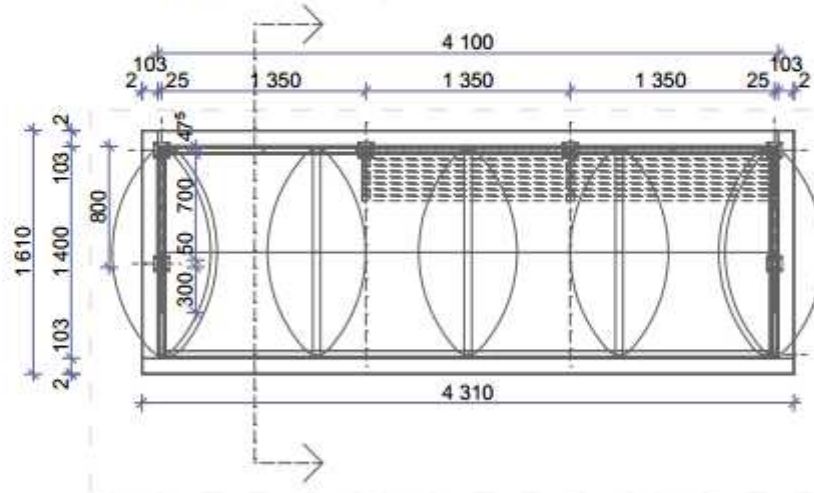

rzut 1 -wiata typ2

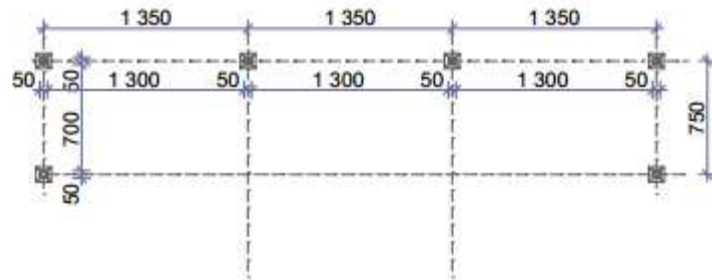



rzut 2 -wiata typ2

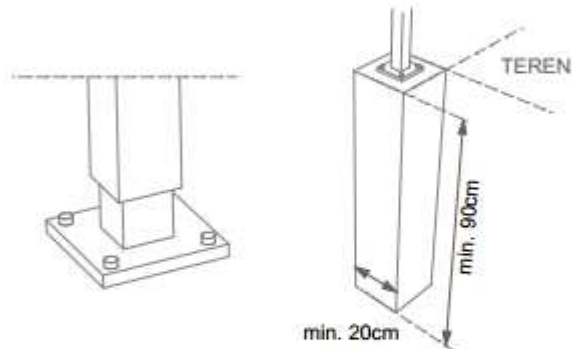rozmieszczenie głównych
elem. nośnych pionowychzamocowanie do podłoża
poprzez fundament prefabrykowany

rzut 3 -wiata typ2

usytuowanie ławki

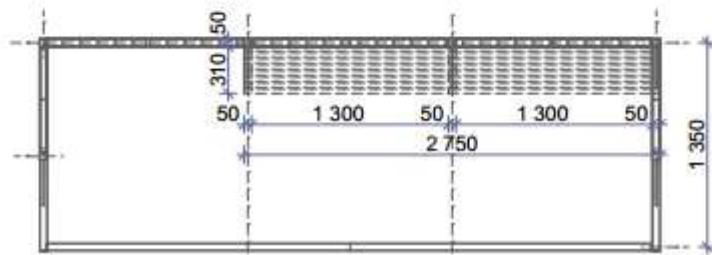

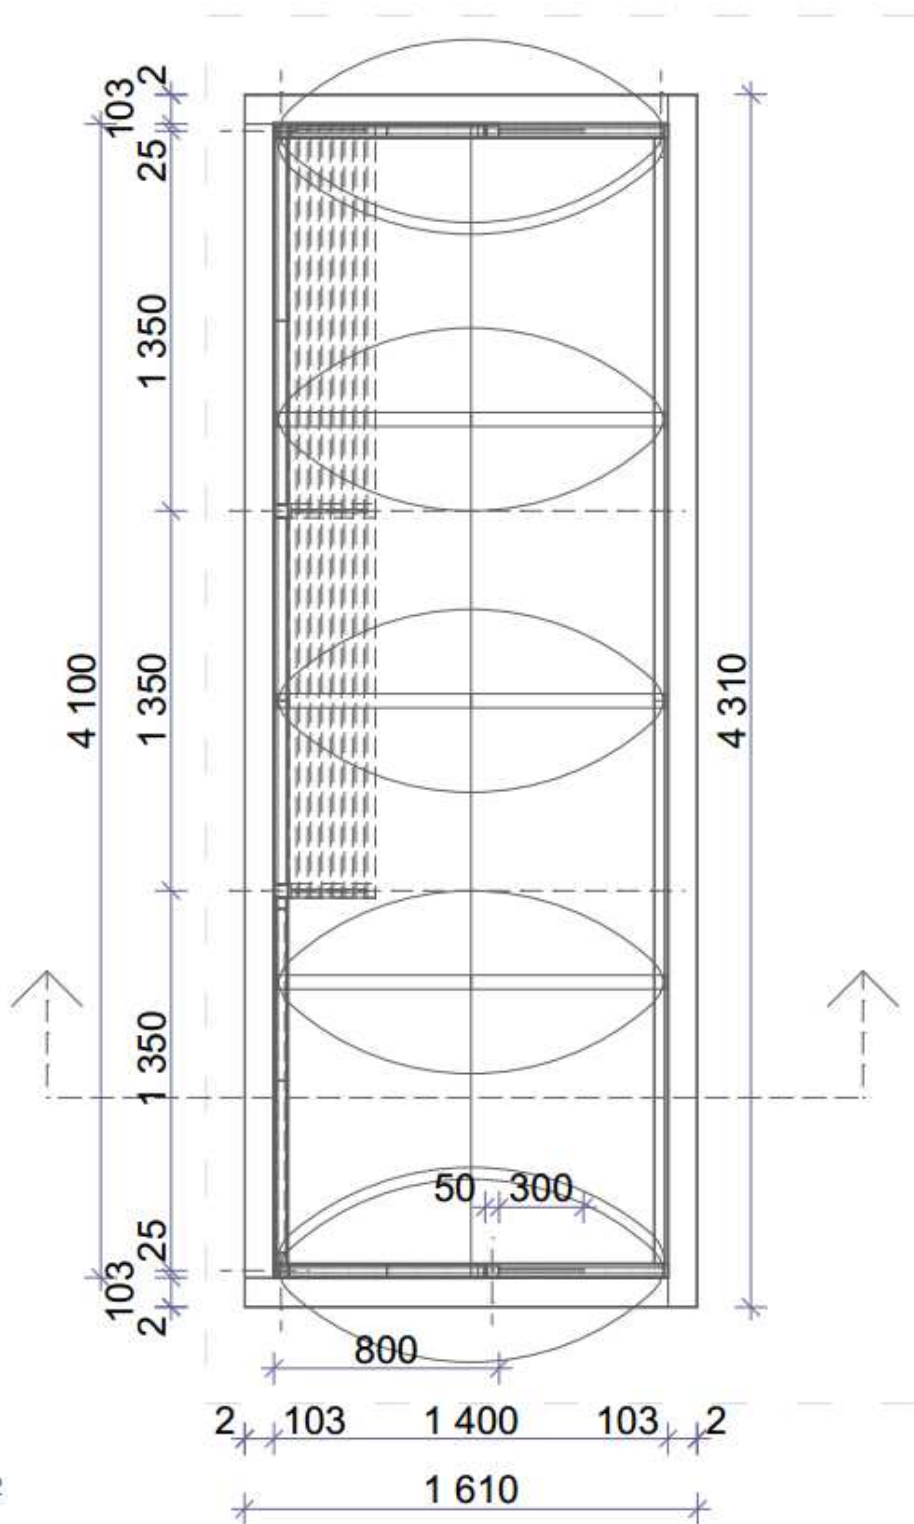

rzut 1 -wiata typ2

