



SAHARA

SAHARA to popularna płyta z mikroperforacją, o powierzchni pokrytej delikatnym piaskowaniem, łącząca dobre parametry pochłaniania dźwięku i dźwiękoizolacyjności. Płyta dostępna jest w wielu wymiarach i z różnymi typami krawędzi, w tym także z wyjątkową krawędzią Vector.

Najważniejsze zalety rozwiązania

- Duża odporność na odkształcenia (ugięcie)
- Dobre pochłanianie dźwięku i dźwiękoizolacyjność
- Produkt dostępny w wielu wymiarach i z różnymi typami krawędzi



Miejsca zastosowania

Produkt idealny do pomieszczeń szkolnych, klas lekcyjnych, biur, itp.


BIURO

Laurus/SuperdeBoer (Holandia)
SAHARA MicroLook



TYP KRAWĘDZI	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK	MICROLOOK BE	VECTOR	SL2	K2C2
							
GRUBOŚĆ PŁYTY (mm)	15/17	15	15	15	19	17	17
DOSTĘPNE MODUŁY (mm)	Perforowana 600 x 600 x 15 ... 2516M 625 x 625 x 15 ... 2516D 675 x 675 x 15 ... 2520M 1200 x 600 x 15 ... 2517M 1250 x 625 x 15 ... 2517D 1720 x 300 x 17 ... 2728M 1500 x 300 x 17 ... 2315M 1800 x 300 x 17 ... 2316M 2500 x 300 x 17 ... 2317M Nieperforowana 600 x 600 x 15 ... 2610M	Perforowana 600 x 600 ... 2518M 625 x 625 ... 2518D 675 x 675 ... 2521M 1200 x 600 ... 2522M Nieperforowana 600 x 600 ... 2612M	Perforowana 600 x 600 ... 2519M 625 x 625 ... 2519D 675 x 675 ... 2521M 1200 x 600 ... 2730M Nieperforowana 600 x 600 ... 2613M	Perforowana 600 x 600 ... 2524M 675 x 675 ... 2690M	Perforowana 600 x 600 ... 3322M	Perforowana 1500 x 300 ... 2310M 1720 x 300 ... 2311M 1800 x 300 ... 2312M 2500 x 300 ... 2318M	Perforowana 1500 x 312.5 ... 2313D 2500 x 312.5 ... 2548D
SYSTEM ZAWIESZENIA	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	Prelude 15 TL/XL ² Interlude HRC XL ²	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6mm XL ²	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	System Z - T-Bar System Z - Z-Bar System Z Corridor - T-Bar System Z Corridor - Z-Bar	System Z - Profil T System Z - Profil Z System Z Corridor - Profil T System Z Corridor - Profil

KOLOR

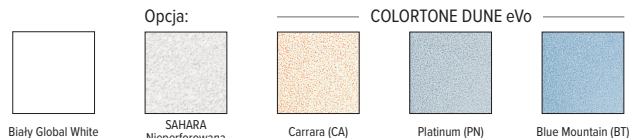

ODNAWIALNOŚĆ ZASOBÓW / CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA



¹ W zależności od grubości płyty, typu krawędzi i jej wymiaru.

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA



EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1



EN ISO 354
& EN ISO 11654

	D _{ntw}	R _w	α _w	Klasa	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Perforowana											
Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE	34 dB	17 dB	0.60	C	0.55	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60
Vector	35 dB	-	0.65	C	0.65	0.45	0.50	0.60	0.70	0.70	0.55
SL2/K2C2	39 dB	-	0.60	C	0.55	0.55	0.35	0.45	0.60	0.55	0.45
Nieperforowana											
Board, Tegular, MicroLook	34 dB	-	0.10(L)	E	0.15	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20

REAKCJA NA OGIEŃ



EEA Euroklasa A2-s1, d0
EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI



85% (Nieperforowana)
84% (Perforowana)



95% RH



≈ 3.5 - 3.9 kg/m² Board, Tegular, MicroLook,
MicroLook BE (15 mm)
5.5 kg/m² SL2, Board (17 mm)
6.0 kg/m² Vector (19 mm)



λ = 0.060 W/m K



OPCJE DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



Wymiary